

# Statie inteligenta de control si compliance

Ghid rapid de utilizare

KIOSK - statie inteligenta de control | QSG | V 1.1 | RO | 11-07-24



## RECOMANDARI


- În cazul în care dispozitivul de monitorizare a conformității pare a fi deteriorat sau nu funcționează corect, vă rugăm să contactați WatchGas sau un distribuitor local WatchGas.
- Nu lăsați stația să intre în contact cu lichide. Dispozitivul de monitorizare a conformității nu trebuie montat în exterior, unde poate fi expus la ploaie sau umiditate.
- Dispozitivul de monitorizare a conformității **nu** are aprobări pentru locații periculoase și poate fi utilizat numai într-un mediu sigur și lipsit de pericole, fără gaze toxice și/sau inflamabile.
- Întreținerea poate fi efectuată numai la un sediu WatchGas sau de un tehnician responsabil cu întreținerea, care a fost instruit în prealabil.
- Garanția nu acoperă supratensiunile electrice, daunele fizice și/sau pe cele produse în urma contactului cu apa.



## AVERTISMENT

### INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA: A SE CONSULTA ÎN PREALABIL

- Pentru siguranța personală, citiți informațiile și avertismentele de siguranță **înainte** de a utiliza dispozitivul de monitorizare a conformității.
- Utilizați dispozitivul de monitorizare a conformității numai în modul specificat de producător. Nerespectarea acestei recomandări poate afecta protecția oferită de dispozitivul de monitorizare a conformității. Siguranța și securitatea oricărui sistem sau a oricărei rețele care încorporează dispozitivul de monitorizare a conformității și accesoriile acestuia reprezintă responsabilitatea persoanei care asamblează sistemul.
- Respectați toate codurile electrice naționale (NEC) și codurile de siguranță necesare.
- Nu încercați să reglați, să dezasamblați sau să depanați echipamentul.
- Utilizați numai adaptorul de încărcare furnizat, încărcătorul USB-C 5 V de 15 W.



USB Type C


# PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Asigurați-vă că ați primit și software-ul WatchGas „Site Unique ID”.
- Asigurați conexiunea la internet fie prin Wi Fi, fie prin instalarea unei cartele SIM pentru date mobile.

## INTRODUCERE

Dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas funcționează ca un terminal care îi permite utilizatorului să verifice detectorul de gaze și oferă o imagine de ansamblu completă a stării dispozitivului, inclusiv a oricăror evenimente neraportate. Dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas trimite automat toate datele către un site software desemnat, oferind o imagine de ansamblu rentabilă asupra stării echipamentului, a întreținerii predictive, a evenimentelor și a alarmelor.

În plus, dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas oferă posibilitatea de gestionare activă a setărilor detectorului și a sarcinilor utilizatorilor.

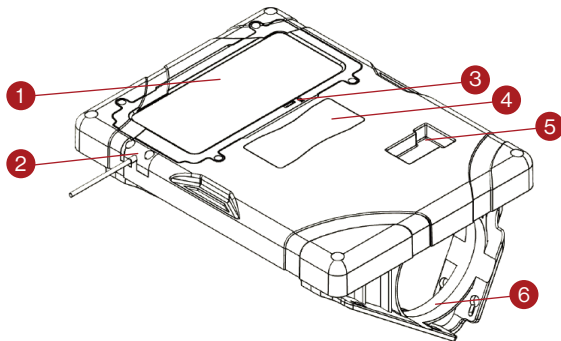

## DISPOZITIV DE MONITORIZARE A CONFORMITĂȚII PREZENTARE GENERALĂ

1. Ecran tactil
2. Sursă de alimentare
3. Ecran tactil PORNIT/OPRIT
4. Eticheta cu instrucțiuni
5. Locația de inserție a detectorului
6. Suport de montare pentru masă/  
montare pe perete


# MONTAREA DISPOZITIVULUI DE MONITORIZARE A CONFORMITĂȚII

Dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas este destinat montării pe perete sau pe un suport. Asigurați fixarea cablului de alimentare pentru a evita deteriorarea acestuia și eventualele pericole de împiedicare.


Consultați imaginile de mai jos.

## Montarea pe perete


Suporții de montare furnizați pot fi utilizați pentru a monta dispozitivul de monitorizare a conformității pe un perete sau pe o masă. WatchGas recomandă verificarea rezistenței zonei de montare și selectarea elementelor de montare adecvate înainte de a monta dispozitivul de monitorizare a conformității. Montarea dispozitivului de monitorizare a conformității trebuie efectuată de un instalator calificat.



Dispozitiv de monitorizare a conformității montat pe perete

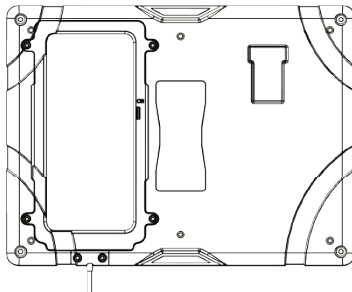


Dispozitiv de monitorizare a conformității montat pe masă

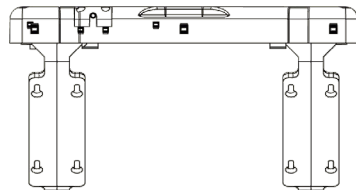


Montarea suportilor


# ACCESAȚI MENIUL DE CONFIGURARE

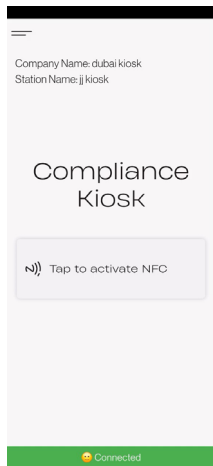

Utilizați parola „user” („utilizator”) sau „service” („serviciu”) pentru a intra în meniul de configurare.

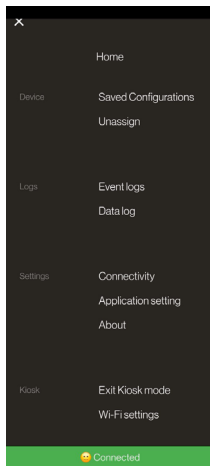


**Meniul de configurare**

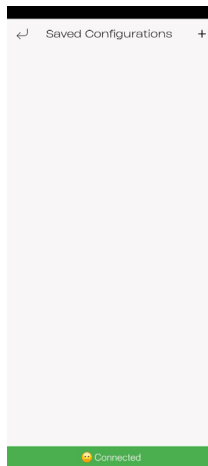

**Fișiere de configurare salvate:** configurarea fișierelor de referință pentru compararea detectoarelor de gaz.




Selecțați Tipul și modelul unității.

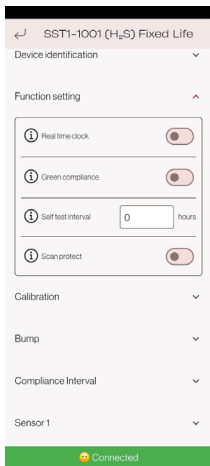


### Funcția fișierului

Pentru a seta fișierul de utilizat pentru conformitate și setările necesare în detector, cum ar fi nivelul de alarmă și funcțiile.

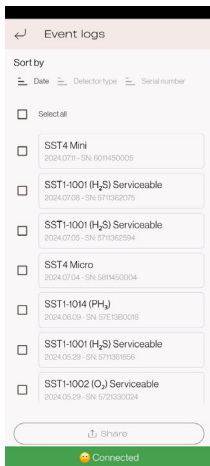


### Meniul Event Log (Jurnal de evenimente)

Afișează toate unitățile verificate în lista de evenimente.

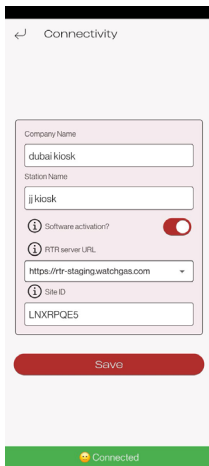

### Configurarea cititorului de conformitate


Pentru a activa software-ul, introduceți ID-ul unic al site-ului și conectați site-ul specific contului. Acest număr este furnizat odată cu achiziționarea soluției software.

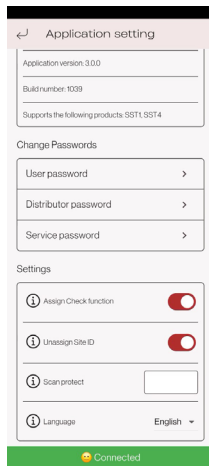

### Setarea aplicației

Atribuiți funcția de verificare: dacă detectorul de gaz nu are un ID de utilizator, aplicația vă va solicita să introduceți unul. Anulați atribuirea ID-ului site-ului: pentru a fi utilizat în modul Conectare dispozitiv. Schimbați opțiunea parolei.



# CUM SE UTILIZEAZĂ

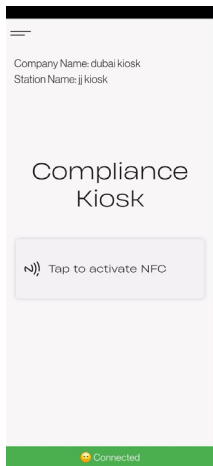

Activați NFC.

Activați NFC de pe detector.

Atașați detectorul la dispozitivul de monitorizare a conformității prin introducerea în suportul clemei.

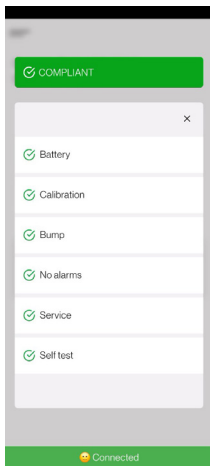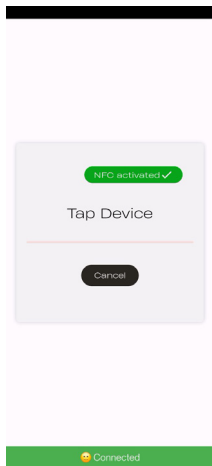

Urmăriți ecranul dispozitivului de monitorizare a conformității pentru acțiuni recomandate. Observați acțiunea de aici.

După aceea confirmați, dacă este necesar.

leșiți din meniul de verificare a conformității.

## INSERAREA DETECTORULUI

### Pasul 1

Porniți detectorul de gaz dacă este necesar; dacă este un SST1 de 2 sau 3 ani, atunci dispozitivul va fi deja activat. Porniți NFC.

### Pasul 2

Porniți NFC pentru dispozitivul de monitorizare a conformității.

### Pasul 3

Atingeți unitatea și alocăți timp transferului de date.

### Pasul 4


Confirmați orice acțiuni necesare.

### Pasul 5

leșiți din meniul de verificare a conformității.


## SETAREA REȚELEI WI FI PE DISPOZITIVUL DE MONITORIZARE A CONFORMITĂȚII

Din meniul principal, selectați setările Wi Fi. Aici puteți alege la ce rețea Wi Fi să vă conectați.

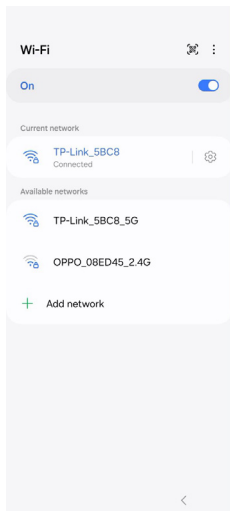

## IEȘIREA DIN MODUL KIOSK (DISPOZITIV DE MONITORIZARE)

Pentru a ieși din modul Kiosk (Dispozitiv de monitorizare) de pe dispozitivul de monitorizare a conformității, selectați Exit Kiosk (Ieșiți din modul Dispozitiv de monitorizare) din meniul principal. Introduceți parola „2017” și apăsați Enter.

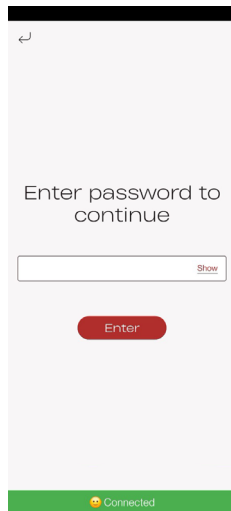



## SPECIFICAȚII

<b>Dimensiuni (LxlxÎ)</b>	28 x 21 x 4 cm
<b>Greutate</b>	800 g
<b>Temperatura de funcționare</b>	+5 – 40 °C (40 – 104 °F)
<b>Umiditate</b>	10% până la 90% RH
<b>Temperatura de depozitare</b>	0 – 50 °C (32 – 120 °F)
<b>Sursă de alimentare</b>	USB-C 5 V
<b>Ceas care indică timpul real</b>	Da, poate fi actualizat
<b>Stocarea datelor</b>	Mai mult de 1 an de funcționare
<b>Capacitate de conectare</b>	Wi Fi, date mobile, BLE – Conectat la CEASUL DE CONFORMITATE RTR
<b>Funcția de testare</b>	Starea dispozitivului
<b>Compatibilitatea dispozitivului</b>	Un modul compatibil cu gama SST
<b>Garanție</b>	Garanție de 2 ani



## **AVERTISMENT**

**NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR ÎN INTERIOR**

## **ÎNTREȚINERE**

Cele mai bune practici pentru întreținere constau în actualizările de rutină ale firmware-ului. Dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas poate fi curățat cu o cârpă moale și umedă. Nu utilizați solvenți, săpunuri, produse de lustruit și nu scufundați dispozitivul de monitorizare a conformității WatchGas în lichide. Opriti complet unitatea și deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.



## **AVERTISMENT**

**FOLOSIȚI NUMAI PIESE ȘI/SAU ACCESORII ORIGINALE WATCHGAS**

## **PIESE ȘI ACCESORII**

Piese și accesoriile reparabile sunt vândute separat. Vă rugăm să contactați WatchGas sau un distribuitor autorizat sau să accesați site-ul web la [www.watchgas.com](http://www.watchgas.com) sau [www.watchgasusa.com](http://www.watchgasusa.com) dacă vă aflați în America de Nord.

### **Lista pieselor:**

- Tastă de pornire/oprire (Nr. piesă: 506252)
- Sursă de alimentare
- Cablu de alimentare USB (Nr. piesă: WG-519-0300-018)
- Inbus (Nr. piesă: WG-519-0300-019/WG-519-0300-020)
- Kit de montare (Nr. piesă: 506244)
- Card QC (Nr. piesă: WG-519-0300-007)
- Ghid de pornire rapidă (Nr. piesă: WG-519-0300-009)

# DEPANARE

## Conectivitate server:

1. Verificați conexiunea la internet.
2. Verificați dacă software-ul de conformitate este activ.
3. Verificați dacă firmware-ul este actualizat.

## Detectorul nu se conectează:

1. Refaceți testul.
2. Verificați dacă NFC este activat pe detector.
3. Testați un detector funcțional în stație pentru a verifica funcția stației.
4. Asigurați-vă că detectorul este introdus corect în dispozitiv pentru depanare.  
Acest lucru se întâmplă de obicei când dispozitivul nu se conectează.

## Stația dă eroare:

1. Ștergeți eroarea și reîncercați.
2. Contactați reprezentantul serviciului de depanare.

# INFORMAȚII DE CONTACT

## EMEA

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,  
Olanda  
info@watchgas.com  
www.watchgas.com

## America

313 N. State Hwy 342, Red Oak, TX 75154, Statele  
Unite ale Americii  
info@watchgasusa.com  
www.watchgasusa.com

## APAC

Woods Square Tower 1,  
12 Woodlands Square,  
#11-71, Singapore 737715

## ANZ

aus@watchgas.com



Dispozitiv de monitorizare a conformității | QSG | V 1.1 | RO | 11-07-24 © 2024 WatchGas B.V.

WatchGas este dedicat îmbunătățirii continue a produselor sale. Prin urmare, specificațiile și caracteristicile menționate în acest Ghid de pornire rapidă pot fi modificate fără notificare prealabilă.