

KIOSK de conformité

Guide de démarrage rapide

Compliance Kiosk | QSG | V 1.1 | FR | 11-07-24



MISE EN GARDE ET BONNES PRATIQUES


- Si le KIOSK de conformité semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter WatchGas ou un distributeur WatchGas local.
- Évitez que la station entre en contact avec des liquides. Le KIOSK de conformité ne peut pas être installée dans un endroit extérieur potentiellement exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Le KIOSK de conformité n'est **pas** approuvé pour une utilisation dans les zones dangereuses et ne peut être utilisée que dans un environnement sûr et non dangereux connu pour être exempt de gaz toxiques et/ou inflammables.
- L'entretien ne peut être effectué que par du personnel ou par un technicien de maintenance qualifié WatchGas.
- La garantie ne couvre pas les surtensions électriques, les dommages physiques et/ou causés par l'eau.



AVERTISSEMENT

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : À LIRE D'ABORD

- Pour garantir votre sécurité personnelle, lisez les informations de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le KIOSK de conformité.
- Utilisez le KIOSK de conformité uniquement selon les spécifications du fabricant. Le non-respect de cette consigne peut compromettre la protection fournie par le KIOSK de conformité. La sûreté et la sécurité de tout système ou réseau incorporant le KIOSK de conformité et ses composants accessoires relèvent de la responsabilité de l'assembleur du système.
- Respectez tous les codes nationaux et les normes de sécurité applicables.
- N'essayez pas de régler, de démonter ou de réparer l'équipement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni, c'est-à-dire le chargeur USB-C 5 V 15 watts.



USB Type C


PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Assurez-vous que le « Site Unique ID » (Identifiant unique du site) a été fourni pour le logiciel WatchGas
- Assurez la connectivité Internet soit par Wi-Fi, soit en installant une carte SIM pour la connexion cellulaire.

INTRODUCTION

Le KIOSK de conformité WatchGas fonctionne comme un terminal permettant à l'utilisateur de vérifier son détecteur de gaz et d'obtenir un aperçu complet de l'état de l'appareil, y compris tout événement non signalé. Le KIOSK de conformité WatchGas envoie automatiquement toutes les données à un site logiciel désigné, fournissant ainsi une vue d'ensemble rentable de l'état de tous les appareils reliés, de la maintenance prédictive, des événements et des alarmes.

En outre, elle permet de gérer activement les paramètres des détecteurs et les tâches des utilisateurs.

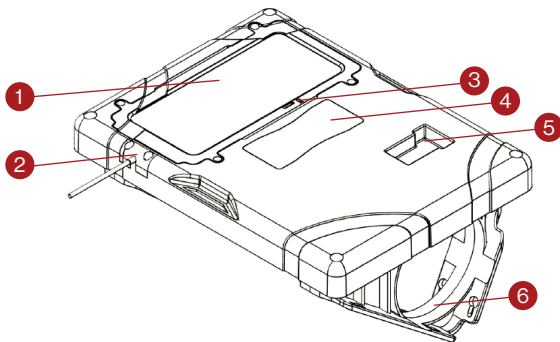

APERÇU DU KIOSK DE CONFORMITÉ


1. Écran tactile
2. Alimentation
3. Bouton ON/OFF de l'écran tactile
4. Étiquette d'instructions
5. Emplacement de l'insert du détecteur
6. Support de montage pour table ou montage mural

MONTAGE DU KIOSK DE CONFORMITÉ


Le KIOSK de conformité WatchGas est conçue pour être fixée au mur ou sur un support. Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien fixé afin d'éviter de l'endommager et tout risque de chute. Voir les schémas ci-dessous.

Montage mural


Les supports de montage fournis peuvent être utilisés pour fixer la borne de conformité sur un mur ou une table. WatchGas recommande de vérifier la résistance de la zone de montage et de sélectionner le matériel de montage approprié avant de monter le KIOSK de conformité. Le montage du KIOSK de conformité doit être effectué par un installateur qualifié.



KIOSK de conformité sur un mur

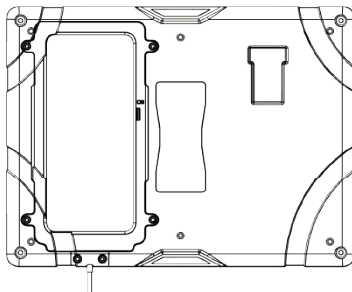

KIOSK de conformité sur une table

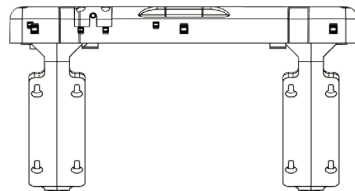

Installation des supports


CONFIGURATION



Utilisez le mot de passe « user » ou « service » pour accéder au menu de configuration.



Menu de configuration

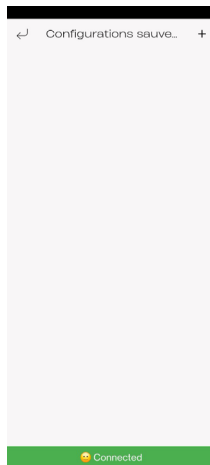

Fichiers Configurations Sauvegardées :

Fichiers de configuration enregistrés utilisés comme fichiers de référence pour comparer les détecteurs de gaz.




Sélectionnez le type et le modèle de l'appareil.




Fonction du fichier

Définissez le fichier à utiliser pour vérifier la conformité ainsi que les paramètres requis dans le détecteur, tels que le niveau d'alarme et les fonctions.

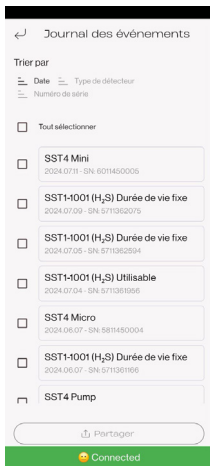


Menu du journal des événements

Affiche tous les éléments cochés dans la liste des événements.

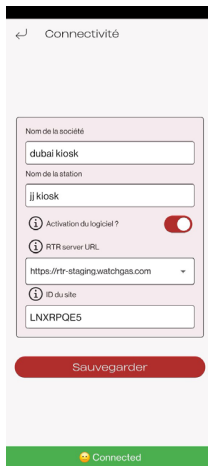

Configuration du lecteur de conformité

Pour commencer l'activation du logiciel, saisissez l'identifiant unique du site (Site ID) pour connecter le site spécifique du compte. Ce numéro est fourni lors de l'achat de la solution logicielle.

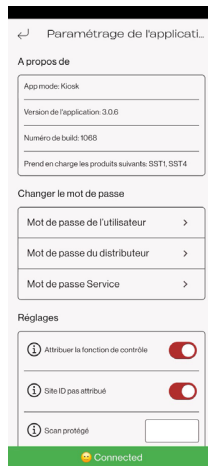

Paramétrer l'application

Attribuer la fonction de vérification : si le détecteur de gaz n'a pas d'identifiant d'utilisateur, l'application vous demandera d'en saisir un. Annuler l'attribution de l'identifiant du site : à utiliser en mode liaison avec un appareil
Option de modification des mots de passe


UTILISATION



Activez le NFC.

Activez le NFC sur le détecteur.

Insérez le détecteur dans le support à pince pour le relier au KIOSK de conformité.

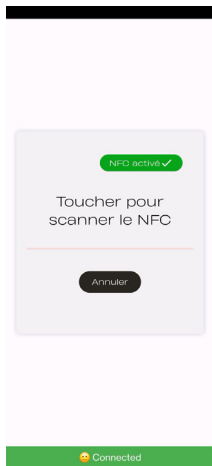

Suivez les instructions affichées sur l'écran du KIOSK de conformité. Patientez.

Confirmez les actions si nécessaire.

Quittez l'écran de contrôle de conformité.

INSERTION DU DÉTECTEUR

Étape 1

Allumez le détecteur de gaz si nécessaire. S'il s'agit d'un modèle SST1 2 ou 3 ans, l'appareil sera déjà activé. Activez la connexion NFC.

Étape 2

Activez la connexion NFC du KIOSK de conformité.

Étape 3

Appuyez sur le nom de l'appareil et laissez le temps nécessaire au transfert des données.

Étape 4


Confirmez toutes les actions nécessaires.

Étape 5

Quittez l'écran de contrôle de conformité.

WI-FI DU KIOSK DE CONFORMITÉ

Dans le menu principal, sélectionnez les paramètres Wi-Fi. C'est ici que vous pouvez choisir le réseau Wi-Fi auquel connecter l'appareil.

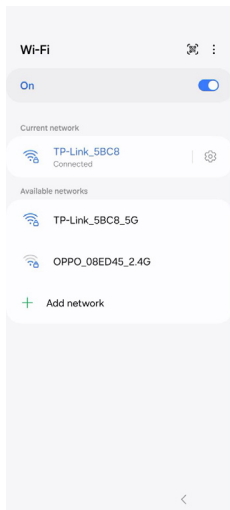

QUITTER LE MODE KIOSK

Pour quitter le mode Kiosk sur votre KIOSK de conformité, sélectionnez Exit Kiosk (Quitter le mode Kiosk) dans le menu principal. Saisissez le mot de passe « 2017 » et appuyez sur Enter (Entrer).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	28 x 21 x 4 cm (11 x 8,25 x 1,5 in)
Poids	800 g (1,76 lb)
Température de fonctionnement	5 à 40 °C (40 à 104 °F)
Humidité	10 à 90 % d'humidité relative
Température de stockage	0 à 50 °C (32 à 120 °F)
Alimentation	USB-C 5 V
Horloge en temps réel	Oui, modifiable
Stockage des données	Plus d'un an de fonctionnement
Connectivité	Wi-Fi, cellulaire, BLE ; connexion à la montre de conformité RTR
Fonction de test	État de l'appareil
Compatibilité	Un module compatible avec la gamme SST
Garantie	Garantie 2 ans



AVERTISSEMENT

AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR

ENTRETIEN

Une bonne pratique consiste à effectuer des mises à jour régulières du micrologiciel. Le KIOSK de conformité WatchGas peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants, de savons, de produits à polir et n'immergez pas le KIOSK de conformité WatchGas dans des liquides. Éteignez complètement l'appareil et débranchez l'alimentation électrique avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES ET/OU ACCESSOIRES WATCHGAS D'ORIGINE

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Les pièces et accessoires réparables sont vendus séparément. Contactez WatchGas ou un distributeur agréé, ou visitez le site Web www.watchgas.com ou www.watchgasusa.com si vous vous trouvez en Amérique du Nord.

Liste des pièces :

- Touche ON/OFF (réf. : 506252)
- Alimentation
- Câble d'alimentation USB (réf. : WG-519-0300-018)
- Clé Allen (réf. : WG-519-0300-019/WG-519-0300-020)
- Kit de montage (réf. : 506244)
- Carte QC (réf. : WG-519-0300-007)
- Guide de démarrage rapide (réf. : WG-519-0300-009)

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Connectivité au serveur :

1. Vérifiez la connexion à Internet.
2. Vérifiez que le logiciel de conformité est actif.
3. Vérifiez que le micrologiciel est à jour.

Le détecteur ne se connecte pas :

1. Refaites le test.
2. Vérifiez que le NFC est activé sur le détecteur.
3. Testez avec un détecteur fonctionnel connu dans la borne pour vérifier son fonctionnement.
4. Assurez-vous que le détecteur est correctement placé dans la borne pour le dépannage.
C'est généralement le cas lorsque la borne ne se connecte pas.

Panne de la station :

1. Supprimez le défaut et réessayez.
2. Contactez un membre du service de réparation.

COORDONNÉES

EMEA

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
Pays-Bas
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Amériques

313 N. State Hwy 342, Red Oak, Tx 75154,
États-Unis
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

APAC

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11 -71, Singapore 737715

ANZ

aus@watchgas.com



Compliance Kiosk | QSG | V 1.1 | FR | 11-07-24 © 2024 WatchGas B.V.

WatchGas se consacre à l'amélioration continue de ses produits. Par conséquent, les caractéristiques techniques et fonctionnalités mentionnées dans ce guide de démarrage rapide sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.