

Quiosque de Conformidade

Guia de início rápido

Quiosque de conformidade | QSG | V 1.1 | PTBR | 11-07-24



PRECAUÇÕES E MELHORES PRÁTICAS

- Se o Quiosque de Conformidade parecer danificado ou não estiver funcionando corretamente, entre em contato com a WatchGas ou com um distribuidor local da WatchGas.
- Evite que a estação entre em contato com líquidos. O Quiosque de Conformidade não pode ser montado em um local externo que possa ser exposto à chuva ou condições úmidas.
- O Quiosque de Conformidade **não** tem aprovações para locais perigosos e só pode ser usado em um ambiente seguro e sem riscos, conhecido por estar livre de gases tóxicos e/ou inflamáveis.
- A manutenção só pode ser realizada por um escritório da WatchGas ou por um técnico de serviço treinado.
- A garantia não cobre sobretensões elétricas, danos físicos e/ou causados pela água.



AVISO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA: LEIA PRIMEIRO

- Para garantir a segurança pessoal, leia as Informações e os Avisos de Segurança **antes** de usar o Quiosque de Conformidade.
- Use o Quiosque de Conformidade somente conforme especificado pelo fabricante. Não fazer isso pode prejudicar a proteção fornecida pelo Quiosque de Conformidade. A segurança de qualquer sistema ou rede que incorpore o Quiosque de Conformidade e seus componentes acessórios é de responsabilidade do montador do sistema.
- Siga todos os Códigos Elétricos Nacionais (NEC [National Electric Codes]) e códigos de segurança necessários.
- Não tente ajustar, desmontar ou fazer a manutenção do equipamento.
- Use apenas o adaptador de carregamento fornecido, carregador USB C 5V de 15 watts.



USB Type C


PREPARE-SE PARA O USO

- Certifique-se de que o software WatchGas "Site Unique ID" foi fornecido.
- Garanta a conectividade com a Internet por WIFI ou instalando um SIM para conexão via celular.

INTRODUÇÃO

O Quiosque de Conformidade da WatchGas funciona como um terminal para permitir que o usuário faça o check-in no detector de gás e fornece uma visão geral completa do status do dispositivo, incluindo quaisquer eventos não relatados. O Quiosque de Conformidade da WatchGas envia automaticamente todos os dados para um site de software designado, fornecendo uma visão geral econômica da integridade da frota, manutenção preditiva, eventos e alarmes.

Além disso, o Quiosque de Conformidade da WatchGas oferece a capacidade de gerenciar ativamente as configurações do detector e as atribuições do usuário.

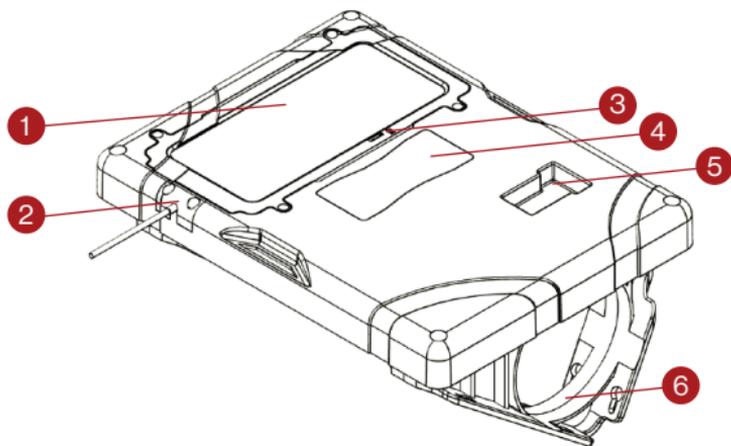

QUIOSQUE DE CONFORMIDADE VISÃO GERAL

1. Tela sensível ao toque
2. Fonte de alimentação
3. Tela sensível ao toque ON/OFF
4. Rótulo de instruções
5. Localização da inserção do detector
6. Suporte de montagem em mesa/Suporte de parede


MONTAGEM DO QUIOSQUE DE CONFORMIDADE

O Quiosque de Conformidade WatchGas foi projetado para montagem na parede ou em um suporte horizontal.


Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja preso para evitar danificá-lo e possíveis riscos de tropeçar. Veja as ilustrações abaixo.

Montagem na parede


Os suportes de montagem fornecidos podem ser usados para montar o Quiosque de Conformidade em uma parede ou mesa. A WatchGas recomenda verificar a resistência da área de montagem e selecionar as ferramentas de montagem adequadas antes de montar o Quiosque de Conformidade. A montagem do Quiosque de Conformidade deve ser realizada por um profissional de instalação qualificado.

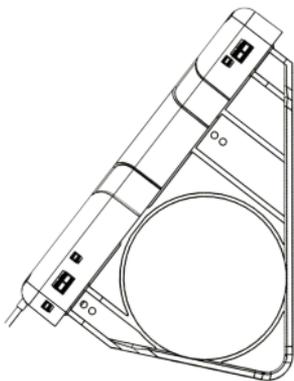

Quiosque de Conformidade na parede

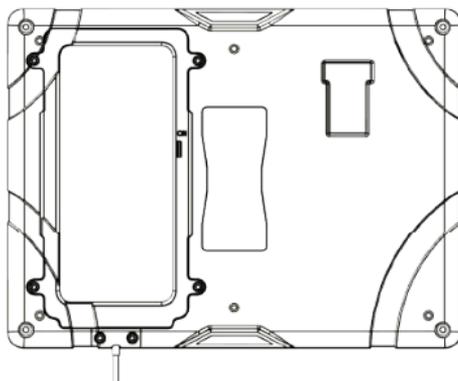


Quiosque de Conformidade sobre a mesa

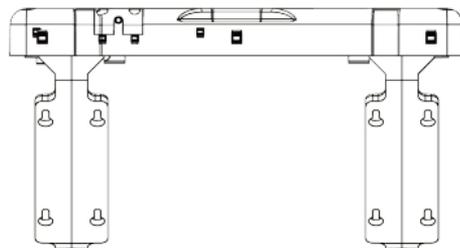


Instalação dos suportes


ENTRAR NA CONFIGURAÇÃO

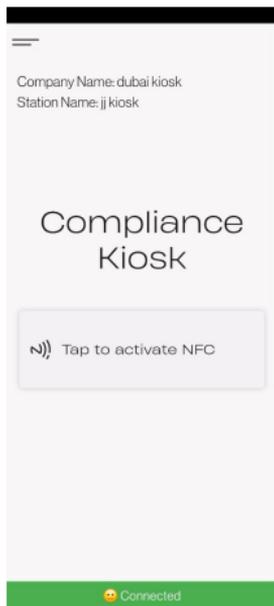

Use a senha de "usuário" ou "serviço" para entrar no menu de configuração.

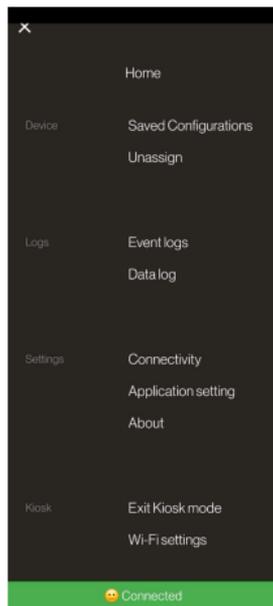


Menu de configuração

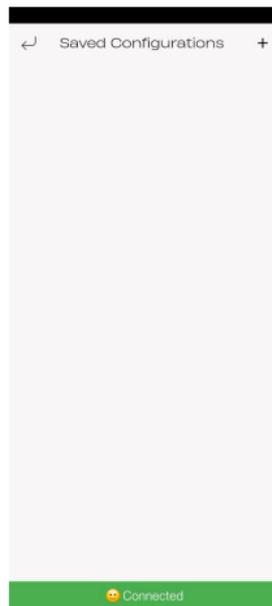

Arquivos de configuração salvos: configurando arquivos de referência para comparar detectores de gás.




Selecione o tipo e o modelo da unidade.

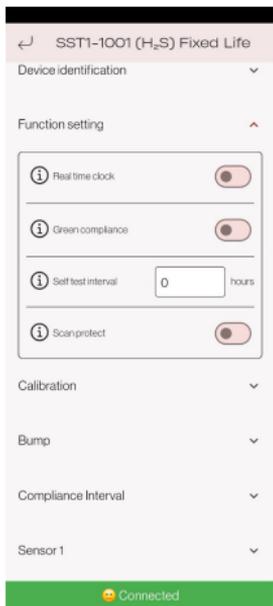

Função de arquivo

Para definir o arquivo para uso de acordo com a conformidade e as configurações exigidas no detector, como nível de alarme e funções.

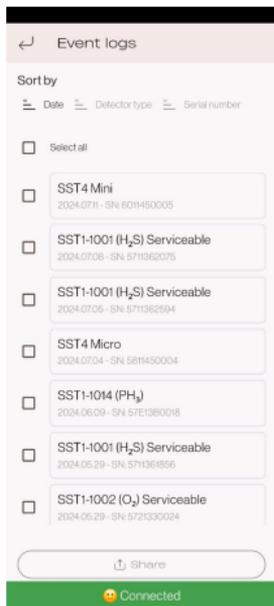


Menu de registro de eventos

Mostra todas as unidades marcadas na lista de eventos.



Configuração do Leitor de conformidade


Para habilitar a ativação do software, insira a ID exclusiva do site para conectar o site específico da conta. Esse número é fornecido com a compra da solução de software.

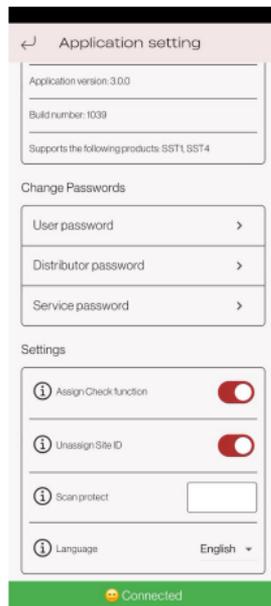

Configuração do aplicativo

Atribuir função de verificação: se o detector de gás não tiver uma ID de usuário, o aplicativo exigirá que você insira uma. Cancelar atribuição da ID do site: para ser usado no modo de link do dispositivo. Opção de alteração de senha.


COMO USAR

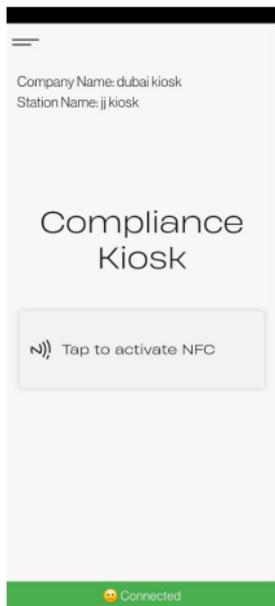

Ative o NFC.

Ative o NFC no detector.

Toque o detector no Quiosque de Conformidade inserindo-o no suporte do clipe.

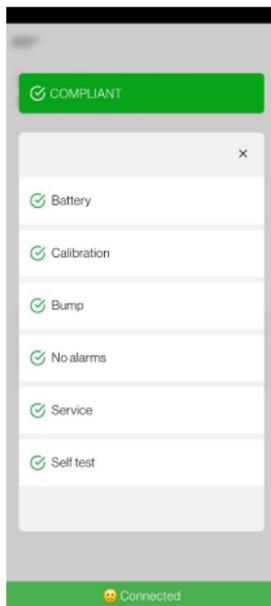

Siga a tela do Quiosque de Conformidade para ver as ações.

Observe a ação aqui.

Depois de confirmar, se necessário.

Saia da verificação de conformidade.

INSERINDO O DETECTOR

Passo 1

Ligue o detector de gás, se necessário. Se for um SST1 de 2 ou 3 anos, o dispositivo já estará ativado. Ative o NFC.

Passo 2

Ligue o Quiosque de Conformidade NFC.

Passo 3

Toque na unidade e dê tempo para a transferência de dados.

Passo 4


Confirme todas as ações necessárias.

Passo 5

Saia da verificação de conformidade.


QUIOSQUE DE CONFORMIDADE WIFI

No menu principal, selecione Configurações de Wi-Fi. É aqui que você pode escolher a qual rede Wi-Fi se conectar.

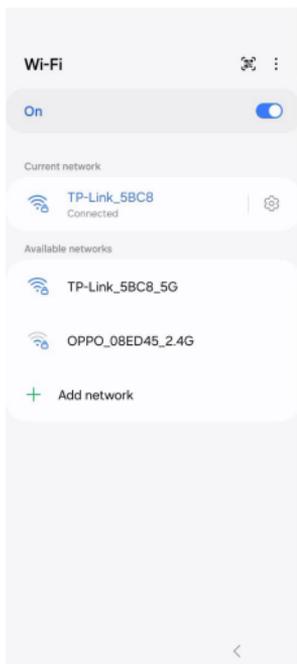

SAIR DO MODO QUIOSQUE

Para sair do modo Quiosque em seu Quiosque de Conformidade, selecione Sair do modo Quiosque no menu principal. Digite a senha "2017" e pressione Enter.

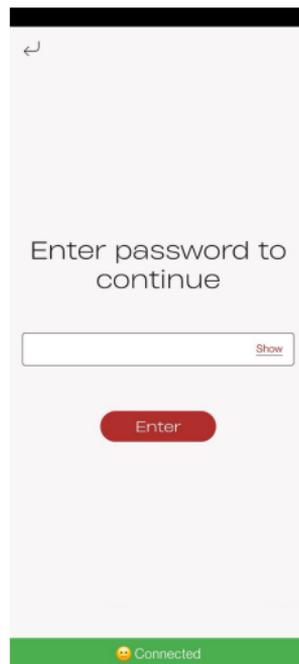

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (CxLxA)	28 x 21 x 4 cm (11 x 8,25 x 1,5 pol.)
Peso	800 g (1,76 lb)
Temperatura de operação	+ 5 °C - 40 °C (40 °F - 104 °F)
Umidade	10% a 90% UR
Temperatura de armazenamento	0 °C - 50 °C (32 °F - 120 °F)
Fonte de alimentação	USB C 5V
Relógio em tempo real	Sim, atualizável
Armazenamento de dados	Mais de 1 ano de operação
Capacidade de conexão	Wi-Fi, celular, BLE — conectado ao RTR COMPLIANCE WATCH
Função de teste	Status do dispositivo
Compatibilidade do dispositivo	Um módulo compatível com a gama SST
Garantia	Garantia de 2 anos

 **AVISO**
NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO

MANUTENÇÃO

As melhores práticas de manutenção são realizar atualizações de firmware de rotina. O Quiosque de Conformidade da WatchGas pode ser limpo com um pano macio e úmido. Não use solventes, sabonetes, polidores nem mergulhe o Quiosque de Conformidade da WatchGas em líquidos. Desligue completamente a unidade e desconecte a fonte de alimentação antes de limpar.

 **AVISO**
USE SOMENTE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS DA WATCHGAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

As peças e acessórios que podem ser reparados são vendidos separadamente. Entre em contato com a WatchGas ou com um distribuidor autorizado, ou visite o site www.watchgas.com ou www.watchgasusa.com se estiver na América do Norte.

Lista de peças:

- Tecla liga/desliga (PN: 506252)
- Fonte de alimentação
- Cabo de alimentação USB (PN: WG-519-0300-018)
- Chave Allen (PN: WG-519-0300-019/WG-519-0300-020)
- Kit de montagem (PN: 506244)
- Cartão QC (PN: WG-519-0300-007)
- Guia de início rápido (PN: WG-519-0300-009)

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Conectividade do servidor:

1. Verifique a conectividade com a Internet.
2. Verifique se o software de conformidade está ativo.
3. Verifique se o firmware está atualizado.

O detector não está conectado:

1. Refaça o teste.
2. Verifique se o NFC está ativado no detector.
3. Teste um detector funcional conhecido na estação para verificar a função da estação.
4. Certifique-se de que o detector esteja colocado corretamente no quiosque para solução de problemas.

Geralmente, esse é o caso quando o quiosque não se conecta.

Falha na estação:

1. Elimine a falha e tente novamente.
2. Entre em contato com o representante autorizado.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

EMEA

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
Países Baixos
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Américas

313 N. State Hwy 342, Red Oak, TX 75154, EUA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

ÁSIA-PACÍFICO

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapura 737715

ANZ

aus@watchgas.com



Quiosque de conformidade | QSG | V 1.1 | PTB | 11-07-24 © 2024 WatchGas B.V.

A WatchGas se dedica a melhorar continuamente seus produtos. Portanto, as especificações e os recursos mencionados neste QSG estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.