



Терминал Compliance Kiosk

Краткое руководство пользователя

Терминал Compliance Kiosk | Краткое руководство пользователя | Версия 1.1 | RU | 11.07.2024

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

- В случае возможного повреждения терминала Compliance Kiosk или его неисправности обратитесь в компанию WatchGas или к ее региональному дистрибьютору.
- Избегайте попадания в станцию жидкостей. Терминал Compliance Kiosk нельзя устанавливать снаружи помещений, где он может подвергнуться воздействию осадков или влажных условий.
- На терминал Compliance Kiosk **не** выдается разрешение на применение в опасных зонах. Его можно использовать только в безопасной среде, которая, как известно, не содержит токсичных и/или легковоспламеняющихся газов.
- Обслуживание может осуществляться только службой компании WatchGas или квалифицированным сервисным специалистом.
- Гарантия не распространяется на скачки напряжения, физический ущерб и/или повреждения, вызванные водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Для обеспечения личной безопасности **перед** использованием терминала Compliance Kiosk ознакомьтесь с информацией по технике безопасности и предупреждениями.
- Используйте терминал Compliance Kiosk только в соответствии с указаниями производителя. Невыполнение этого требования может нарушить защиту, обеспечиваемую терминалом Compliance Kiosk. Ответственность за охрану и безопасность любой системы или сети, включающей терминал Compliance Kiosk и его вспомогательные компоненты, несет специалист по сборке системы.
- Придерживайтесь всех необходимых Национальных электротехнических норм (NEC) и правил по технике безопасности.
- Не пытайтесь настраивать, разбирать или обслуживать данное оборудование.
- Используйте только поставляемый зарядный адаптер, зарядное устройство USB-C 5 В, 15 Вт.



USB Type C


ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Убедитесь, что с программным обеспечением компании WatchGas предоставлен «Уникальный идентификатор сайта» (Site Unique ID).
- Обеспечьте подключение к Интернету с помощью WIFI или путем установки SIM-карты для сотового соединения.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Терминал Compliance Kiosk позволяет зарегистрировать газовый детектор и обеспечивает полный обзор состояния устройства, включая любые незарегистрированные события. Терминал Compliance Kiosk автоматически отправляет все данные на указанный в ПО сайт, обеспечивая эффективный обзор состояния устройств, графиков профилактического техобслуживания, событий и сигналов тревоги.

Кроме того, терминал Compliance Kiosk позволяет активно управлять настройками детектора и назначениями пользователя.

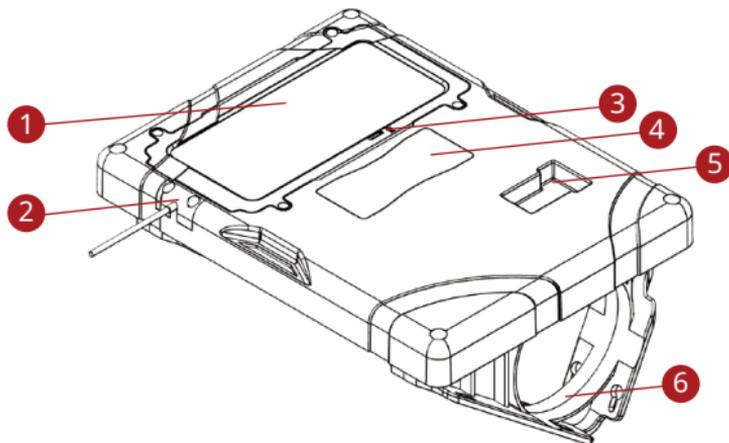

ОБЗОР ТЕРМИНАЛА COMPLIANCE KIOSK




1. Сенсорный экран
2. Источник питания
3. Вкл./выкл. сенсорного экрана
4. Заводская табличка с инструкцией
5. Место вставки детектора
6. Монтажный кронштейн для настольного/настенного монтажа

МОНТАЖ ТЕРМИНАЛА COMPLIANCE KIOSK

Терминал Compliance Kiosk предназначен для настенного монтажа или установки на подставке. Убедитесь, что кабель питания закреплен во избежание его повреждения и потенциальной опасности спотыкания. См. рисунки ниже.

Настенный монтаж

Поставляемые монтажные кронштейны можно использовать для монтажа терминала на стене или столе. Рекомендуется проверить прочность места монтажа и выбрать подходящее монтажное оборудование перед монтажом терминала. Монтаж терминала должен выполняться квалифицированным подрядчиком по установке.

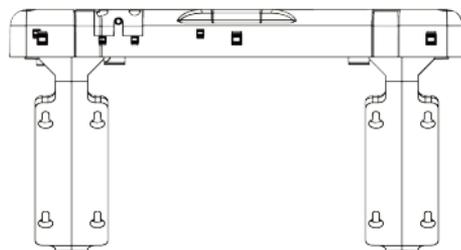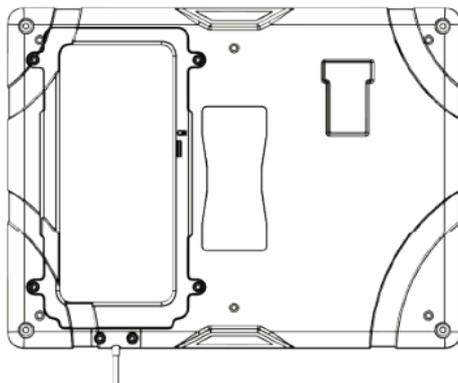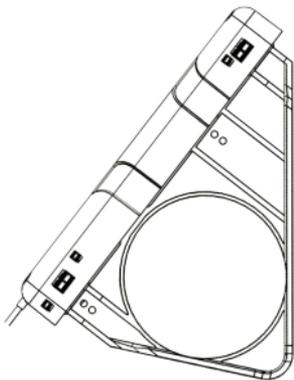


Терминал Compliance Kiosk на стене


Терминал Compliance Kiosk на столе

Установка кронштейнов


ВХОД В МЕНЮ НАСТРОЕК

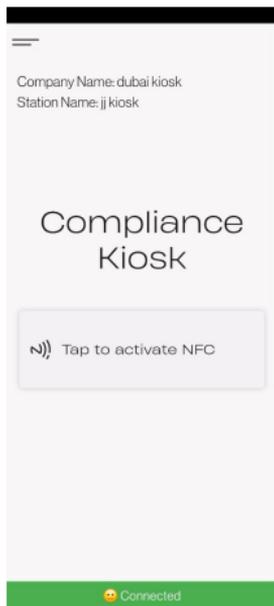

Используйте пароль user (пользователь) или service (сервис) для входа в меню настроек.

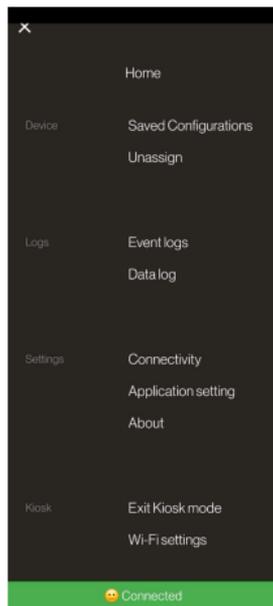


Меню настроек

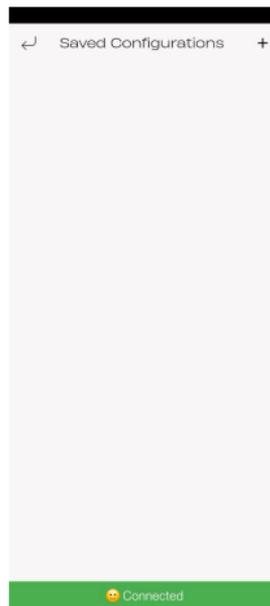

Сохраненные файлы конфигурации: настройка справочных файлов для сравнения газовых детекторов.




Выберите тип и исполнение устройства.

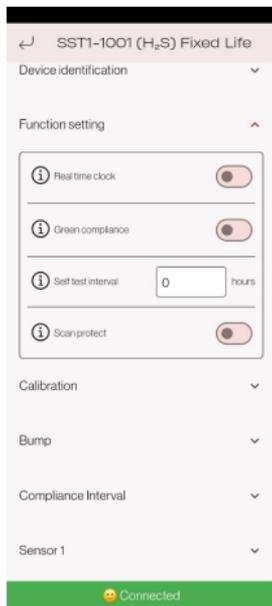

Функция работы с файлом

Настройка файла для проверки соответствия и настройки необходимых параметров детектора, таких как уровень сигнала тревоги и функции.

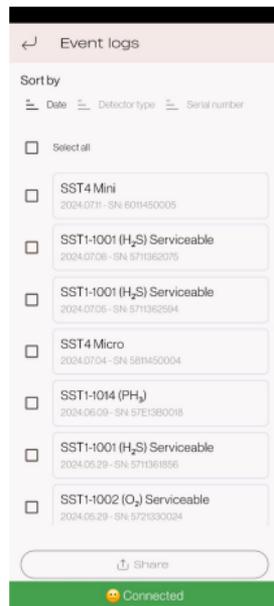


Меню Event Logs (Журналы событий)

Отображает все устройства, отмеченные в списке событий.




Настройка подключения для проверки соответствия. Для активации программного обеспечения введите уникальный идентификатор сайта для подключения к конкретному сайту учетной записи. Этот номер предоставляется при приобретении программного обеспечения.

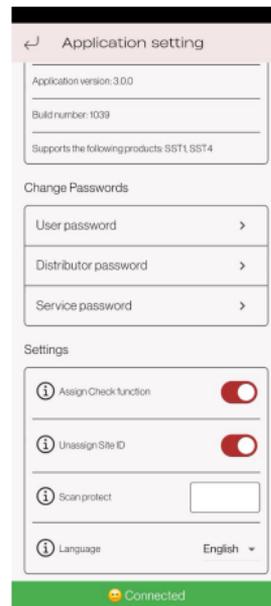

Настройки приложения

Assign Check Function (Назначить функцию проверки): если у газового детектора нет идентификатора пользователя, приложение запросит его ввод. Unassign Site ID (Отмена назначения идентификатора сайта): для использования в режиме связи между устройствами. Опция смены пароля.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

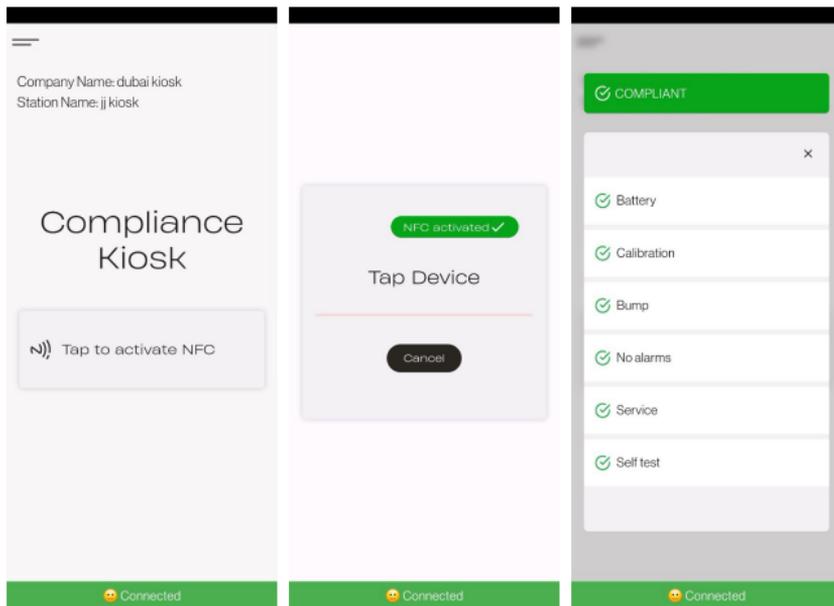

Активируйте функцию NFC.
Активируйте NFC на детекторе.
Подключите детектор к терминалу Compliance Kiosk, вставив его в зажим.

Следуйте командам на экране терминала Compliance Kiosk.
На экране отобразятся выполненные проверки.
При необходимости после подтверждения выйдите из режима проверки соответствия.

ВСТАВКА ДЕТЕКТОРА

Шаг 1

При необходимости включите газовый детектор. Если срок эксплуатации детектора SST1 составляет 2 или 3 года, устройство уже будет активировано. Включите функцию NFC.

Шаг 2

Включите на терминале Compliance Kiosk функцию NFC.

Шаг 3

Подключите устройство и подождите, пока выполнится передача данных.

Шаг 4


Подтвердите все необходимые действия.

Шаг 5

Выйдите из режима проверки соответствия.


WI-FI ТЕРМИНАЛА COMPLIANCE KIOSK

В главном меню выберите настройки Wi-Fi. В этом меню можно выбрать сеть Wi-Fi для подключения.

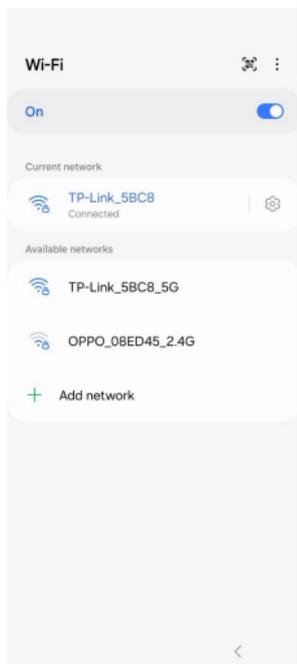

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА KIOSK

Для выхода из режима Kiosk выберите Exit Kiosk mode «Выход из режима Kiosk» в главном меню. Введите пароль «2017» и нажмите кнопку Enter (Ввод).

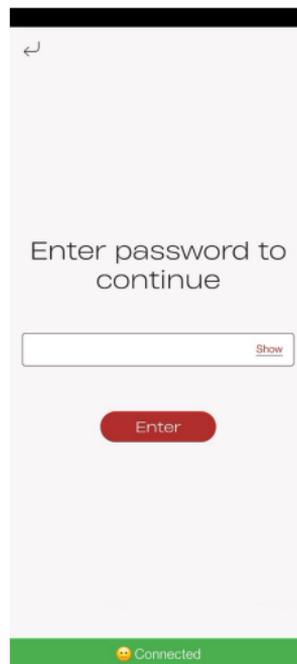

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ДхШхВ)	28 x 21 x 4 см (11 x 8,25 x 1,5 дюйма)
Масса	800 г (1,76 фунта)
Рабочая температура	+5–40 °C (40–104 °F)
Относительная влажность	10–90 %
Температура хранения	0–50 °C (32–120 °F)
Источник питания	USB-C 5 В
Системные часы	Да, обновляемые
Хранение данных	Более 1 года эксплуатации
Возможность подключения	Wi-Fi, сотовая связь, Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) — подключение к серверу RTR COMPLIANCE WATCH
Функция тестирования	Состояние устройства
Совместимость устройств	Один модуль, совместимый с устройствами SST Range
Гарантия	2-годичная гарантия

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эффективные методы техобслуживания заключаются в регулярном обновлении микропрограммного обеспечения. Терминал Compliance Kiosk можно очищать мягкой влажной тканью. Не используйте растворители, мыло, полировочные средства и не погружайте терминал в жидкости. Перед очисткой полностью выключите устройство и отключите питание.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И/ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ WATCHGAS

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подлежащие обслуживанию запчасти и принадлежности продаются отдельно. Свяжитесь с компанией WatchGas или официальным дистрибьютором или зайдите на сайт www.watchgas.com или www.watchgasusa.com, если вы находитесь в Северной Америке.

Список запчастей:

- Клавиша вкл./выкл. (арт.: 506252)
- Источник питания
- Кабель питания USB (арт.: WG-519-0300-018)
- Шестигранный ключ (арт.: WG-519-0300-019 / WG-519-0300-020)
- Монтажный комплект (арт.: 506244)
- Таблица контроля качества (арт.: WG-519-0300-007)
- Краткое руководство пользователя (арт.: WG-519-0300-009)

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Подключение к серверу:

1. Проверьте подключение к Интернету.
2. Проверьте, активно ли программное обеспечение терминала.
3. Проверьте, обновлено ли микропрограммное обеспечение.

Детектор не подключается:

1. Выполните проверку повторно.
2. Убедитесь, что на детекторе включена функция NFC.
3. Выполните проверку станции с помощью заведомо исправного детектора.
4. Убедитесь, что детектор правильно установлен в терминале для устранения неполадок. Обычно это касается случаев, когда терминал не подключается.

Сбой работы станции:

1. Устраните ошибку и повторите попытку.
2. Обратитесь к представителю службы поддержки.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Европа, Ближний Восток и Африка (ЕМЕА)

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
Нидерланды
info@watchgas.com
www.watchgas.com

Северная и Южная Америки

313 N. State Hwy 342, Red Oak, Texas 75154, США
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC)

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Сингапур 737715



Австралия и Новая Зеландия (ANZ)

aus@watchgas.com

Терминал Compliance Kiosk | Краткое руководство пользователя | Версия 1.1 | RU | 11.07.2024 © 2024 WatchGas B.V.

Компания WatchGas постоянно совершенствует свои изделия. Поэтому технические характеристики и функции, указанные в данном кратком руководстве пользователя, могут быть изменены без предварительного уведомления.