

Compliance Kiosk

快速入门指南

Compliance Kiosk | QSG | V 1.1 | CN | 11-07-24

注意事项和最佳实践

- 如果 Compliance Kiosk 似乎已损坏或无法正常运行，请联系 WatchGas 或当地 WatchGas 分销商。
- 请避免测试站接触液体。Compliance Kiosk 不能安装在可能暴露在雨水或潮湿条件下的室外位置。
- Compliance Kiosk 未获得危险场所认证，只能在已知不含有毒和/或易燃气体的安全和非危险环境中使用。
- 只能由 WatchGas 办事处或经过培训的服务技术人员进行维修。
- 电涌、物理和/或水渍损坏不在保修范围内。

警告

重要安全信息：请先阅读

- 为确保人身安全，请在使用 Compliance Kiosk 之前阅读安全信息和警告。
- 只能按照制造商的规定使用 Compliance Kiosk。否则，可能会损害 Compliance Kiosk 提供的保护。任何包含 Compliance Kiosk 及其附属组件的系统或网络的安全和保障均由系统的组装商负责。
- 请遵守所有必需的国家电气规范 (NEC) 和安全规范。
- 请勿尝试调整、拆卸或维修设备。
- 只能使用提供的充电适配器，即 USB C 5V 15 瓦充电器。



USB Type C


使用前准备

- 确保提供 WatchGas 软件的“站点唯一 ID”。
- 确保通过 WIFI 连接互联网或安装 SIM 卡以连接蜂窝网络。

简介

WatchGas Compliance Kiosk 可用作终端，使用户可以检入气体探测器，并提供设备状态的完整概览，包括任何未报告的事件。WatchGas Compliance Kiosk 会自动将所有数据发送到指定的软件站点，从而提供具有成本效益的设备群运行状况、预测性维护、事件和警报的概览。

此外，WatchGas Compliance Kiosk 还提供主动管理探测器设置和用户分配的功能。

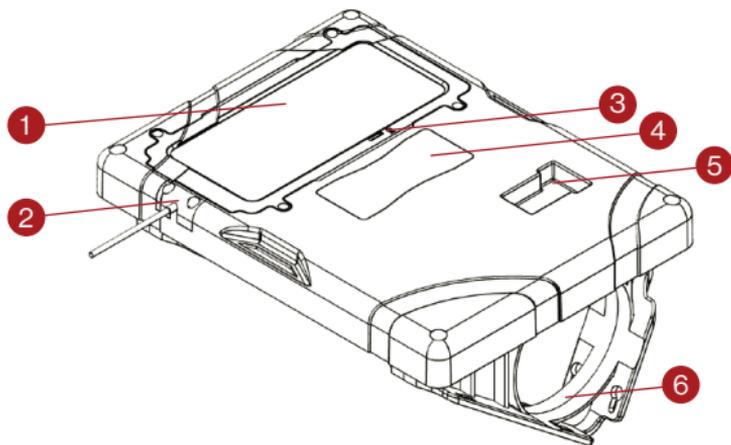

COMPLIANCE KIOSK 概览


1. 触摸屏
2. 电源
3. 触摸屏开/关
4. 指令标签
5. 探测器插入位置
6. 桌面/墙壁安装支架

安装 COMPLIANCE KIOSK


WatchGas Compliance Kiosk 适用于壁挂式安装或支架式安装。
确保固定电源线，以避免损坏电源线和潜在的绊倒危险。参见下图。

壁挂式安装


可使用提供的安装支架将 Compliance Kiosk 安装到墙壁或桌面上。WatchGas 建议在安装 Compliance Kiosk 之前检查安装区域的强度并选择正确的安装硬件。Compliance Kiosk 的安装应由合格的安装承包商执行。

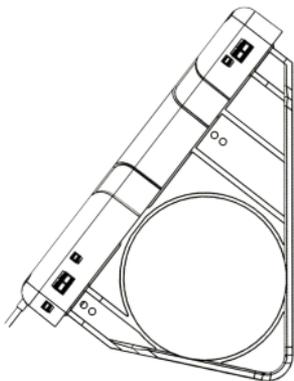

墙上的 Compliance Kiosk

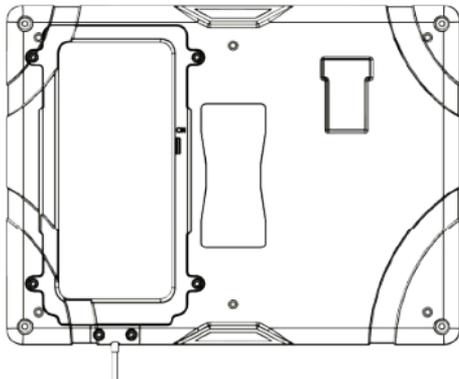


桌上的 Compliance Kiosk

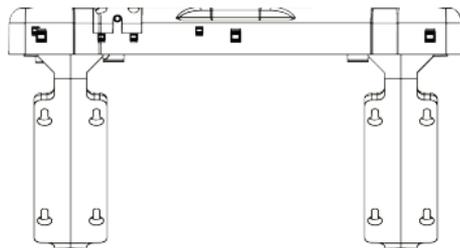


安装支架


进入设置

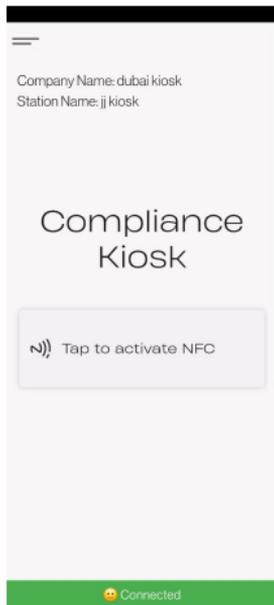

使用密码“user”或“service”进入设置菜单。

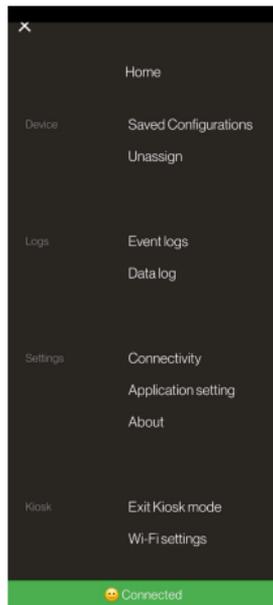


设置菜单

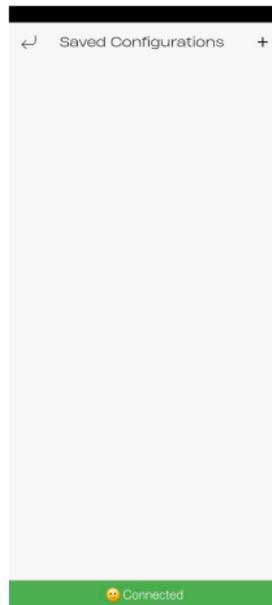


保存的配置文件：设置参考文件以与气体探测器进行比较。



选择设备类型和型号。

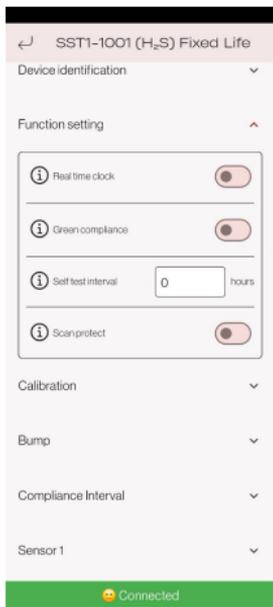


文件功能
 设定用于确保合规性的文件和探测器所需的设置，例如警报级别和各种功能。

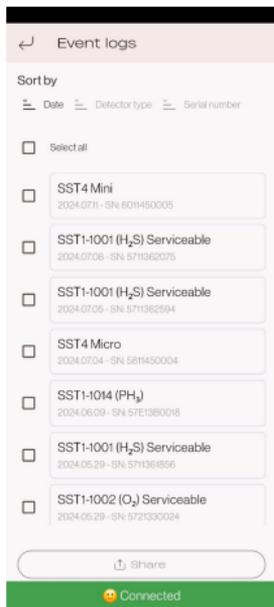

事件日志菜单
 在事件列表中显示所有已检查的设备。




合规性读取器设置
 如要启用软件激活，请输入站点唯一 ID 以连接账户的特定站点。该号码是在购买软件解决方案时提供的。

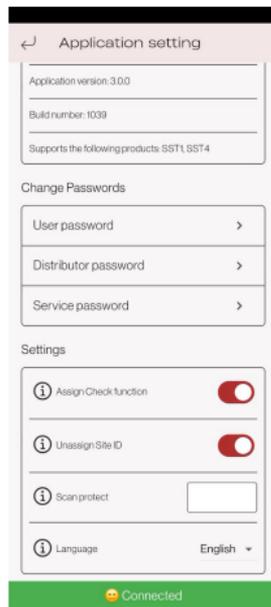

应用程序设置
 分配检查功能：如果气体探测器没有用户 ID，则应用程序将要求您输入一个。取消分配站点 ID：用于“设备关联”模式。更改密码选项。

使用方法

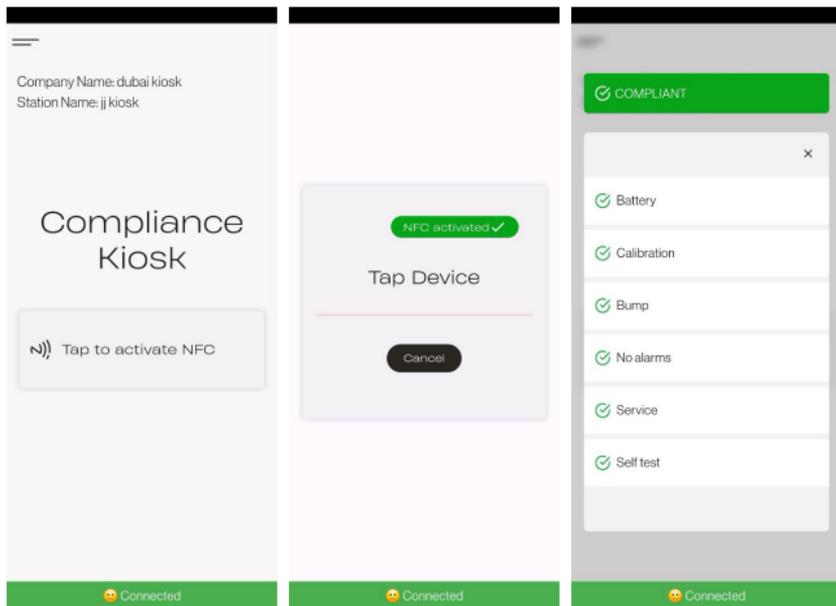

激活 NFC。

激活探测器上的 NFC。

通过将探测器插入夹持器，将探测器固定到 Compliance Kiosk。

按照 Compliance Kiosk 屏幕上的说明进行操作。

请注意此处的操作。

如果需要，在操作后进行确认。

退出合规性检查。

插入探测器

第 1 步

如果需要，打开气体探测器的电源，如果是 2 年期或 3 年期的 SST1，则设备应该已被激活。打开 NFC。

第 2 步

开启 Compliance Kiosk NFC。

第 3 步

点按设备并留出时间进行数据传输。

第 4 步


确认所需的所有操作。

第 5 步

退出合规性检查。


COMPLIANCE KIOSK WIFI

从主菜单中选择 Wi-Fi 设置。在这里，您可以选择要连接的 Wi-Fi 网络。

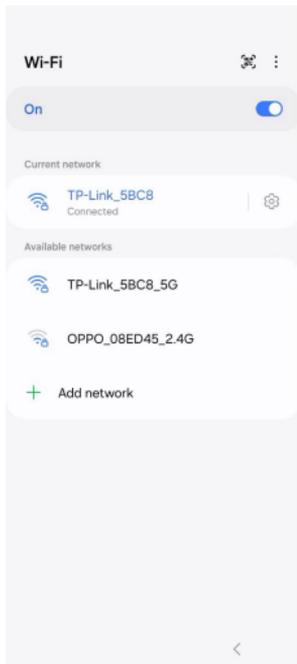

退出 KIOSK 模式

要在 Compliance Kiosk 上退出 Kiosk 模式，请从主菜单中选择“Exit Kiosk mode”（退出 Kiosk 模式）。
输入密码“2017”，然后按 Enter 键。

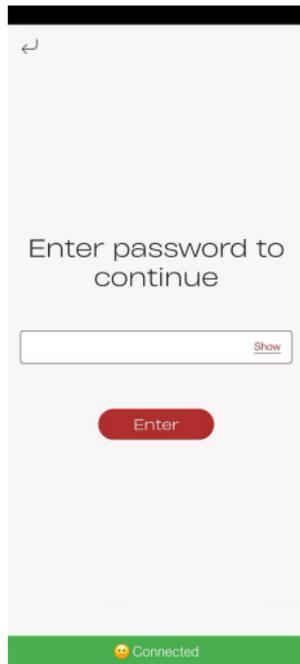

规格

尺寸 (长 x 宽 x 高)	28 x 21 x 4 厘米 (11 x 8.25 x 1.5 英寸)
重量	800 克 (1.76 磅)
工作温度	+5-40 °C (40-104°F)
湿度	10% 到 90% 的相对湿度
存储温度	0-50 °C (32-120°F)
电源	USB C 5V
实时时钟	有, 可更新
数据存储	可正常运行超过 1 年
连接功能	Wi-Fi、蜂窝网络、BLE — 已连接到 RTR COMPLIANCE WATCH
测试功能	设备状态
设备兼容性	与 SST 系列兼容的一个模块
保修	保修期为 2 年



警告

内部没有可供用户维修的部件

维护

维护最佳实践是执行例行固件更新。可以用柔软的湿布清洁 WatchGas Compliance Kiosk。请勿使用溶剂、肥皂、抛光剂，也不要将 WatchGas Compliance Kiosk 浸入液体中。清洁之前，请完全关闭设备并断开电源。



警告

只能使用原装 **WATCHGAS** 部件和/或配件

部件和配件

可维修部件和配件单独出售。请联系 WatchGas 或授权分销商，或者访问网站 www.watchgas.com 或 www.watchgasusa.com（如果在北美）。

部件清单：

- 开/关键 (PN: 506252)
- 电源
- USB 电源线 (PN: WG-519-0300-018)
- 内六角扳手 (PN: WG-519-0300-019/WG-519-0300-020)
- 安装套件 (PN: 506244)
- QC 卡 (PN: WG-519-0300-007)
- 快速入门指南 (PN: WG-519-0300-009)

故障排除

服务器连接：

1. 检查互联网连接。
2. 检查合规软件是否处于激活状态。
3. 检查固件是否已更新。

探测器未连接：

1. 重做测试。
2. 验证探测器上是否已启用 NFC。
3. 在测试站中测试已知功能正常的探测器，以验证测试站功能。
4. 确保将探测器正确放入 Kiosk 以进行故障排除。当 Kiosk 无法连接时，通常就是该原因所致。

测试站故障：

1. 清除错误并重试。
2. 联系服务代表。

联系信息

欧洲、中东和非洲

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
the Netherlands
info@watchgas.com
www.watchgas.com

美洲

313 N. State Hwy 342, Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

Compliance Kiosk | QSG | V 1.1 | CN | 11-07-24 © 2024 WatchGas B.V.

WatchGas 致力于不断改进其产品。因此，本快速入门指南中提及的规格和功能如有更改，恕不另行通知。

亚太地区

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapore 737715

澳大利亚和新西兰

aus@watchgas.com

