

키오스크

빠른 시작 가이드

키오스크 | QSG | V 1.1 | KO | 11-07-24

주의 사항 및 모범 사례

- 키오스크가 손상된 것 같거나 제대로 작동하지 않는 경우 WatchGas 또는 현지 WatchGas 판매 업체에 문의하십시오.
- 스테이션에 액체가 닿지 않도록 하십시오. 키오스크는 비를 맞거나 젖을 수 있는 실외 장소에 설치할 수 없습니다.
- 키오스크는 위험 장소 승인을 받지 **않았으며** 독성 및/또는 인화성 가스가 없는 것으로 확인된 안전하고 위험하지 않은 환경에서만 사용할 수 있습니다.
- 서비스는 WatchGas 사무실 또는 숙련된 서비스 기술자만 수행할 수 있습니다.
- 전기 서지, 물리적 손상 및/또는 물에 의한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.

경고 중요 안전 정보: 사용 전 필독

- 개인의 안전을 위해 키오스크를 사용하기 **전에** 안전 정보 및 경고를 읽으십시오.
- 키오스크를 제조 업체에서 지정한 대로만 사용하십시오. 그러지 않으면 규정 키오스크에서 제공하는 보호 기능이 손상될 수 있습니다. 키오스크 및 부속 구성 요소를 통합하는 시스템 또는 네트워크의 안전과 보안은 시스템 조립자의 책임입니다.
- 모든 필수 국가 전기 규정(NEC) 및 안전 규정을 준수하십시오.
- 장비를 조정, 해체, 정비하려고 시도하지 마십시오.
- 제공된 USB-C 5V 15W 충전기만 사용하십시오.




USB Type C

사용 준비

- 제공된 WatchGas 소프트웨어의 '사이트 고유 ID'를 확인합니다.
- WIFI로 또는 셀룰러 연결용 SIM을 설치하여 인터넷에 연결합니다.

소개

WatchGas 키오스크는 사용자가 가스 감지기를 점검할 수 있는 터미널 역할을 하며 보고되지 않은 이벤트를 포함하여 장치 상태에 대한 전체 개요를 제공합니다. WatchGas 키오스크는 모든 데이터를 지정된 소프트웨어 사이트로 자동 전송하여 장비 상태, 예측 유지 관리, 이벤트, 경보에 대한 비용 효율적인 개요를 제공합니다. 또한 WatchGas 키오스크는 감지기 설정 및 사용자 할당을 능동적으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

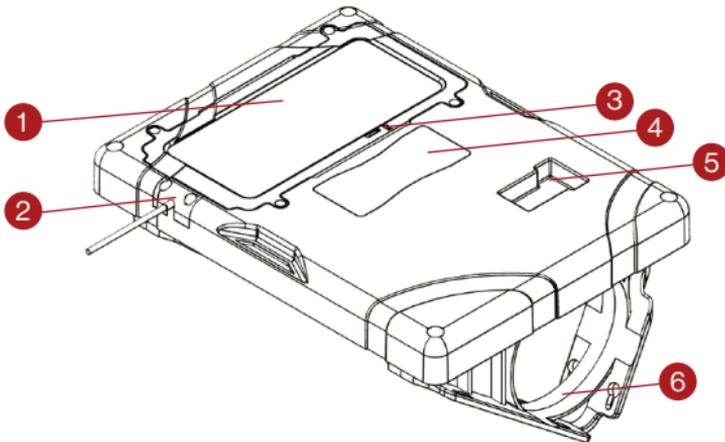

키오스크 개요

1. 터치 스크린
2. 전원 공급 장치
3. 터치 스크린 켜기/끄기
4. 지침 라벨
5. 감지기 삽입 위치
6. 장착 브래킷 테이블/벽면 장착

키오스크 설치


WatchGas 키오스크는 벽면이나 스탠드에 설치하도록 설계되었습니다.

전원 케이블이 손상되거나 케이블에 걸려 넘어질 위험이 없도록 단단히 고정하십시오.


아래 그림을 확인하십시오.

벽면 장착


제공된 장착 브라킷을 사용하여 키오스크를 벽이나 테이블에 설치할 수 있습니다. WatchGas에서는 키오스크를 장착하기 전에 장착 영역의 강도를 확인하고 적절한 장착 하드웨어를 선택할 것을 권장합니다. 키오스크는 자격을 갖춘 설치 계약자가 설치해야 합니다.

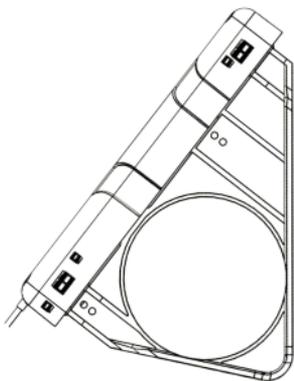

벽면에 장착된 키오스크

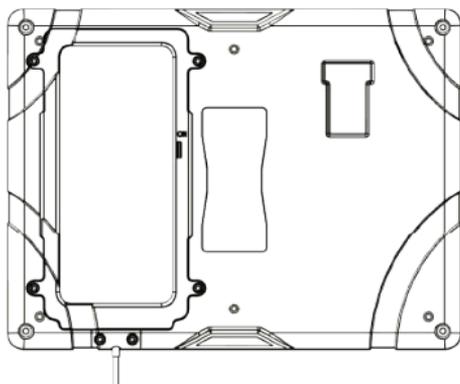


테이블에 장착된 키오스크

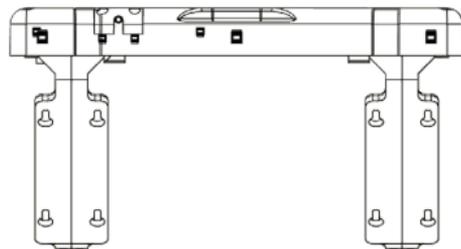


브라킷 설치


설정 입력

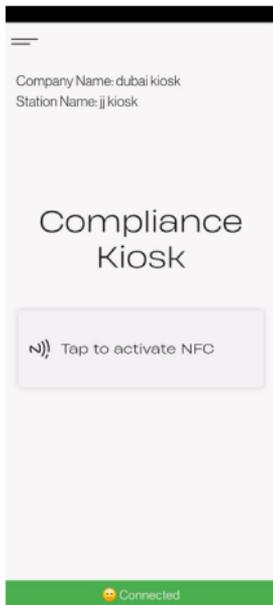

설정 메뉴에 들어갑니다.
암호는 'user' 또는 'service'
입니다.

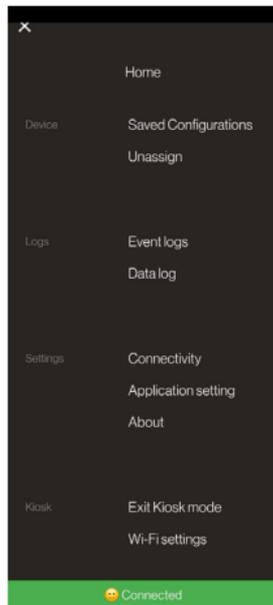

설정 메뉴

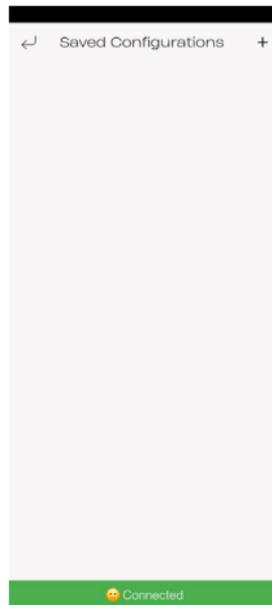


저장된 구성 파일: 가스
가스검지기와 비교할 수 있는
참조파일을 설정합니다.



제품 타입과 모델을
선택합니다.




파일 기능
규정 준수에 사용할 파일 및 감지기에 필요한 설정 (예: 알람값 및 기능)을 설정합니다.

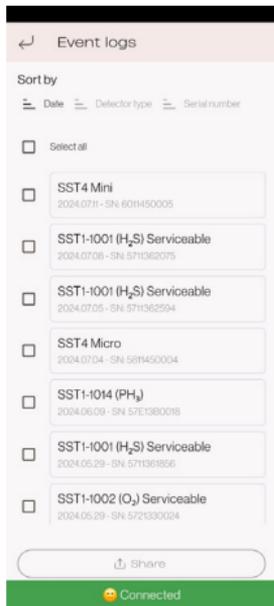

이벤트 기록 메뉴
이벤트가 발생한 모든 유닛을 표시합니다.




규정 준수 판독기 설정
소프트웨어 활성화를 사용할 수 있도록 설정하려면 사이트 고유 ID를 입력하여 계정의 특정 사이트를 연결합니다. 이 번호는 소프트웨어 솔루션 구매 시 제공됩니다.

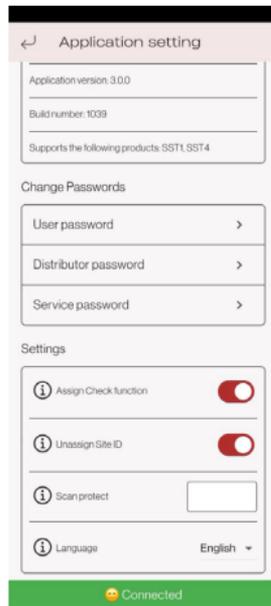

애플리케이션 설정
확인 기능 할당: 가스 감지기에 사용자 ID가 없는 경우 앱에서 사용자 ID를 입력해야 합니다. 사이트 ID 할당 취소: 장치 링크 모드에서 사용합니다. 암호 변경 옵션.


사용 방법

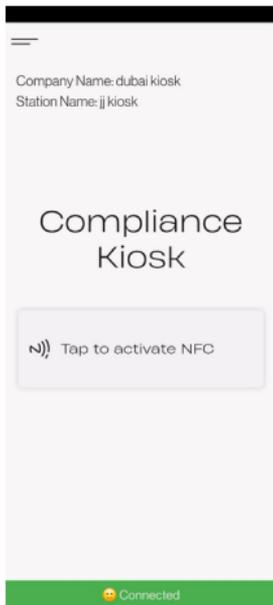

NFC를 활성화합니다.

감지기에서 NFC를 활성화합니다.

클립 홀더에 삽입하여 감지기를 키오스크와 연결합니다.

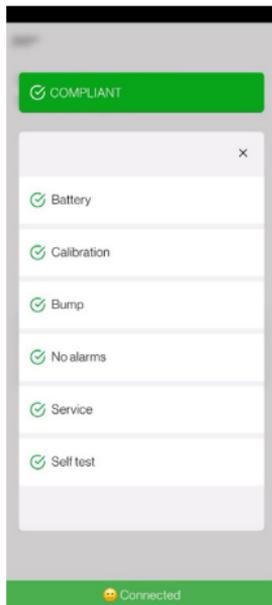

키오스크 화면의 안내에 따릅니다.

여기에 있는 조치를 참고하십시오.

필요한 경우 확인 후 규정 준수 검사를 종료합니다.

감지기 삽입

1단계

필요한 경우 가스 감지기의 전원을 켭니다. 2년 또는 3년 SST1의 경우 장치는 이미 활성화되어 있습니다. NFC를 켭니다.

2단계

키오스크 NFC의 스위치를 켭니다.

3단계

유닛을 누르고 데이터가 전송될 때까지 기다립니다.

4단계


필요한 조치를 확인합니다.

5단계

규정 준수 검사를 종료합니다.


키오스크 WIFI

기본 메뉴에서 Wi-Fi 설정을 선택합니다. 여기서 연결할 Wi-Fi 네트워크를 선택할 수 있습니다.

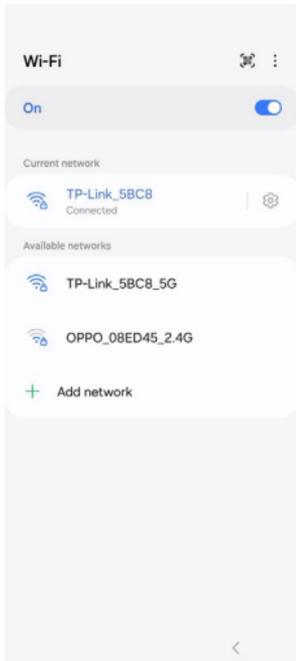

키오스크 모드 종료

키오스크에서 키오스크 모드를 종료하려면 기본 메뉴에서 Exit Kiosk mode(키오스크 모드 종료)를 선택합니다.
암호 '2017'을 입력하고 Enter를 누릅니다.

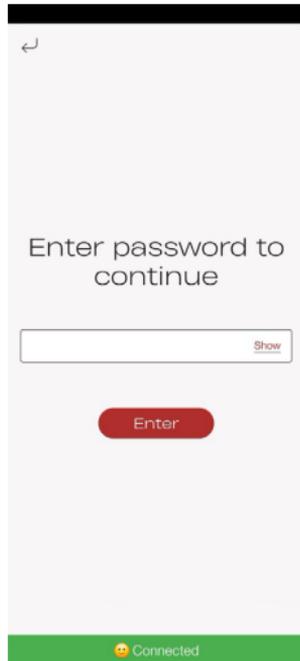

사양

크기(길이x너비x높이)	28x21x4cm(11x8.25x1.5인치)
무게	800g(1.76lb)
작동 온도	+5~40°C(40~104°F)
습도	10%~90% 상대 습도
보관 온도	0~50°C(32~120°F)
전원 공급 장치	USB-C 5V
실시간 시계	있음, 업데이트 가능
데이터 저장	1년 이상 작동분
연결 기능	Wi-Fi, 셀룰러, BLE — RTR 규정 준수 위치에 연결
기능 테스트	장치 상태
장치 호환성	SST 제품군과 호환되는 단일 모듈
보증	2년 보증



경고

내부에 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.

유지 관리

가장 모범적인 유지관리 방법은 정기적으로 펌웨어를 업데이트하는 것입니다. WatchGas 키오스크는 부드러운 천을 적셔서 청소할 수 있습니다. 용제, 비누, 광택제를 사용하거나 WatchGas 키오스크를 액체에 담그지 마십시오. 청소하기 전에 유닛을 완전히 끄고 전원 공급 장치의 연결을 해제하십시오.



경고

정품 **WATCHGAS** 부품 및/또는 부속품만 사용하십시오.

부품 및 부속품

서비스 가능한 부품과 부속품은 별도로 판매됩니다. WatchGas 또는 공인 판매 업체에 문의하거나 www.watchgas.com 또는 북아메리카 지역의 경우 www.watchgasusa.com에 방문하십시오.

부품 목록:

- 전원키 (PN: 506252)
- 전원 공급 장치
- USB 전원 케이블(PN: WG-519-0300-018)
- 앨런 렌치(PN: WG-519-0300-019/WG-519-0300-020)
- 장착 키트(PN: 506244)
- QC 카드(PN: WG-519-0300-007)
- 빠른 시작 가이드(PN: WG-519-0300-009)

문제 해결

서버 연결:

1. 인터넷 연결을 확인합니다.
2. 규정 준수 소프트웨어가 활성화 상태인지 확인합니다.
3. 펌웨어가 업데이트되었는지 확인합니다.

감지기가 연결되지 않음:

1. 테스트를 다시 실행합니다.
2. 감지기에서 NFC가 활성화되었는지 확인합니다.
3. 스테이션에서 알려진 기능 감지기를 테스트하여 스테이션 기능을 확인합니다.
4. 문제 해결을 위해 감지기가 키오스크에 제대로 놓였는지 확인하십시오.
이것은 일반적으로 키오스크가 연결되지 않는 경우입니다.

스테이션 장애:

1. 장애를 해결하고 다시 시도하십시오.
2. 서비스 담당자에게 문의하십시오.

연락처 정보

유럽, 중동, 아프리카

Klaverbaan 121, 2908 KD, Capelle a/d IJssel,
the Netherlands
info@watchgas.com
www.watchgas.com

아메리카

313 N. State Hwy 342, Red Oak, TX 75154, USA
info@watchgasusa.com
www.watchgasusa.com

아시아 태평양

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11-71, Singapore 737715

호주 뉴질랜드

aus@watchgas.com



Compliance Kiosk | QSG | V 1.1 | KO | 11-07-24 © 2024 WatchGas B.V.

WatchGas는 제품을 지속적으로 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 따라서 본 QSG에 언급된 사양 및 기능은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.